

07-03 トラフ及び縁石類布設

水路構造物の布設歩掛は、「00-03-020 土木工事標準単価 排水構造物工」又は、「07-09-100 山腹水路工」によるものとする。

07-03-600 路面排水版設置 (SQ0703)

1 適用範囲

本歩掛は、セメント・アスファルト乳剤安定処理工法の区間に適用する。

2 施工概要

標準施工フローは、下記のとおりとする。

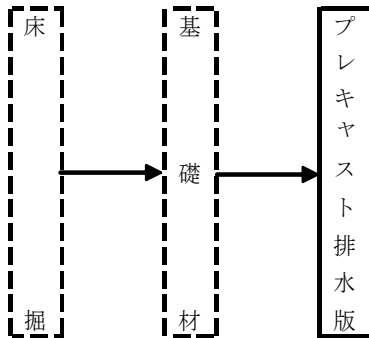


図2.1 施工フロー

備考 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

3 施工歩掛

表3.1 路面排水版設置歩掛

(≒1.0個当たり)

名 称	規 格	単 位	区 分			
			1600<W ≤1800kg	1800<W ≤2000kg	2000<W ≤2500kg	2500<W ≤4000kg
世 話 役		人	0.50	0.60	0.70	0.90
特 殊 作 業 員		〃	0.50	0.60	0.70	0.90
普 通 作 業 員		〃	2.30	2.40	2.80	4.10
トラッククレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日	1.00	1.00	1.20	
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	〃				1.60

備考1 本表は、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据付作業であり、床掘、基礎は含まない。

2 敷砂が必要な場合は労力費の1%を加算する。

3 撤去歩掛は据付歩掛の50%とする。(再使用する場合)

4 Wは、1個当たりの重量である。

5 トラッククレーン又はラフテレーンクレーンは賃料とする。また、各種クレーン規格が現場条件等により異なる場合は別途考慮する。