




部分設定図	69
部分部位設定一覧表	71
部分部位設定写真帳	87

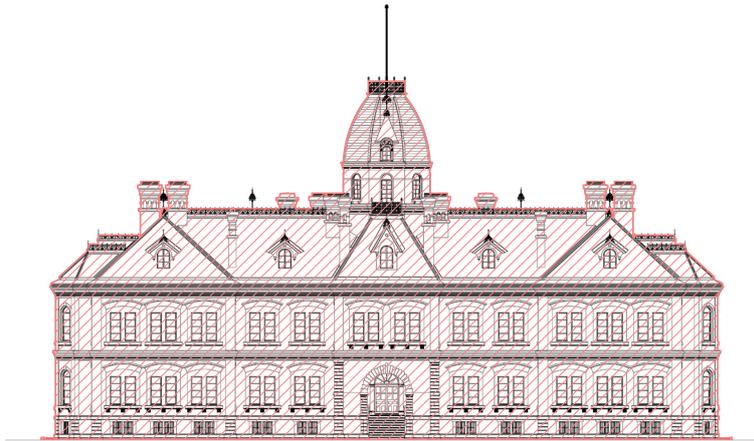


正面図(東)

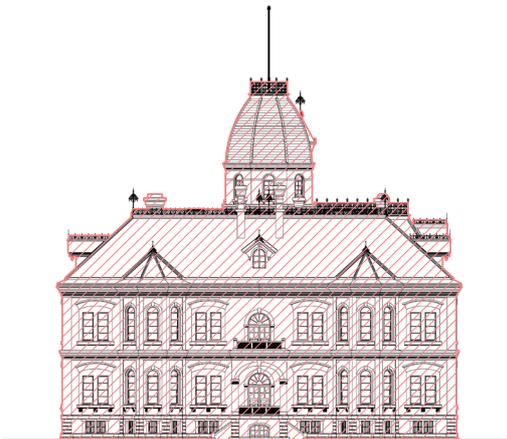

側面図(南翼棟側)

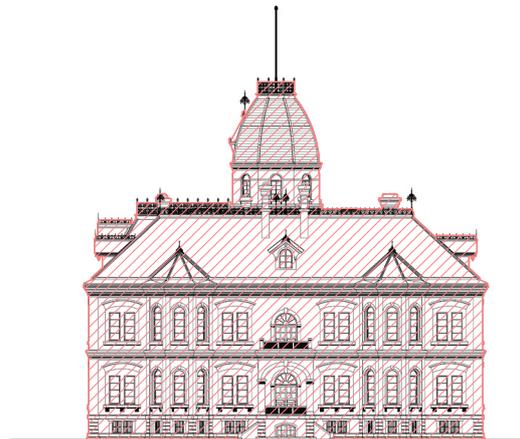

側面図(北翼棟側)

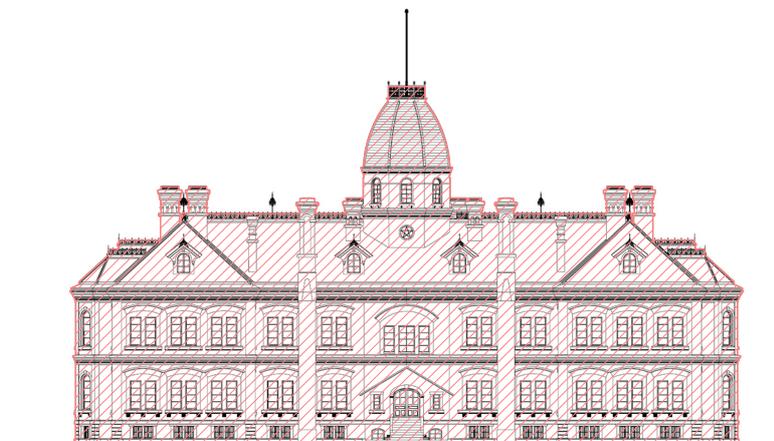

背面図(西)

-  : 保存部分
-  : 保全部分
-  : その他部分

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
地階				
01 8号書庫 保全部分	床面	4	塩ビタイル張、点検口	
	壁面	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	モルタル巾木、ガラス間仕切	
	天井	4	白セメント吹付	
	建具/木製	1	片開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
			両開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
			引違窓（窓枠、窓台）×2	
	建具/アルミ	4	片開きガラス戸×1、引違窓×2	
	照明	4	蛍光灯×12	
	設備	5	自動消火システム（ガス）、スピーカー×1	
動力盤、パッケージエアコン、自火報				
その他	4	カーテン（1枚）×2、書架		
02-1 2号書庫 保全部分	床面	4	塩ビタイル張、点検口	
	壁面	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	モルタル巾木、ガラス間仕切	
	天井	4	白セメント吹付	
	建具/木製	1	片開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×3	
			引違窓（窓枠、窓台）×5、引違窓（三連、窓枠、窓台）×1	
	建具/アルミ	4	片開きガラス戸×1、引違窓×6（うち三連×1）	
			片開き戸×1	機械室
	照明	4	蛍光灯×40	
	設備	5	自動消火システム（ガス）、スピーカー×1、移動書架	
自火報				
その他	4	カーテン（1枚）×5、カーテン（2枚、レース付）×1		
02-2 2号書庫 機械室 保全部分	床面	4	塩ビタイル張	
	壁面	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	モルタル巾木	
	天井	4	白セメント吹付	
	建具/木製	1	はめ殺し窓（窓枠、窓台）×3	
	照明	4	蛍光灯×2	
	設備	4	床置き空調×1	
		5	パッケージエアコン、動力盤、自火報	
	その他	4	カーテン（1枚）×3	
	03-1 1号書庫 保全部分	床面	4	塩ビタイル張、点検口
壁面		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	モルタル巾木、ガラス間仕切	
天井		4	白セメント吹付	
建具/木製		1	片開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×3	
			引違窓（窓枠、窓台）×7	
建具/アルミ		4	片開きガラス戸×1、引違窓×7	
			片開き戸×1	機械室
照明		4	蛍光灯×90	
設備		5	自動消火システム（ガス）、スピーカー×1、移動書架	
	自火報			
その他	4	カーテン×7		
03-2 1号書庫 機械室 保全部分	床面	4	塩ビタイル張	
	壁面	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	モルタル巾木	
	天井	4	白セメント吹付	
	建具/木製	1	はめ殺し窓（窓枠、窓台）×3	
	照明	4	蛍光灯×1	
	設備	4	床置き空調×1	
		5	パッケージエアコン、ダクト	
	その他	4	カーテン×3	
	04 変電室(A) 保存部分	床面	1	煉瓦敷
4			縞鋼板、点検口	
壁面		1	煉瓦積、鉄骨梁、布石	
天井		1	煉瓦造ヴォールト天井	

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
	建具/木製	1	片開き腰付ガラス戸（金網付、戸枠、沓摺（石））×1	
			引違窓（窓枠、窓台、鉄堅格子、半分ガラリ）×1	
		4	引違窓×1	
		4	蛍光灯×10、非常用照明×4	
		5	受変電設備、排水ポンプ制御盤、照明盤、自火報、ダクト	
		4	鉄骨フレーム	
05 変電室(B) 保存部分	床面	1	煉瓦敷	床下
		4	鉄骨床組、縞鋼板、点検口	
	壁面	1	煉瓦積、鉄骨梁、布石	
		4	鋼製パーティション、フレキシブルボード	
	天井	1	煉瓦造ヴォールト天井	
		4	鋼製天井	
	建具/木製	1	片開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
			引違窓（窓枠、窓台）×1	
	建具/鋼製	4	片開き戸×1	
	建具/アルミ	4	引違窓×1	
	照明	4	蛍光灯×8、非常用照明×4	
	設備	5	発電機、自火報、ダクト	
その他	4	鉄骨フレーム		
06-1 前室 保全部分	床面	4	モザイクタイル張	
	壁面	4	タイル張	
	天井	4	ボード張、塗装	
	建具/木製	4	片開き腰付ガラス戸（沓摺（石））×1	
	照明	4	蛍光灯×2	
06-2 物置 保全部分	床面	4	コンクリートたたき、点検口	
	壁面	2	漆喰壁	塗装は「基準4」
		4	コンクリート打放し、モルタル塗	
	天井	4	コンクリート打放し	
	建具/木製	1	引違窓（窓枠、窓台）×1	
	建具/鋼製	4	片開き戸×1	
	照明	4	蛍光灯×1、蛍光灯（吊下）×2	
	設備	4	床置き空調×1	
		5	分電盤、ロードヒーティング盤、自火報、ダクト、配線配管	
その他	4	カーテン（レース）×1		
06-3 湯沸室 保全部分	床面	4	モザイクタイル張	
	壁面	4	タイル張	
	天井	4	ボード張、塗装	
	建具/鋼製	4	片開き戸×1	
	照明	4	蛍光灯×2	
	設備	5	換気扇×1、湯沸し器×1、シンク×1、自火報	
	その他	4	造付棚	
06-4 女子便所 保全部分	床面	4	モザイクタイル張	
	壁面	4	タイル張、間仕切	
	天井	4	ボード張、塗装、換気口	
	建具/木製	1	引違窓（窓枠、窓台）×1	
		4	片開き戸×3	
	照明	4	蛍光灯×3	
	設備	4	床置き空調×1	
5		手洗器×2、和式便器×1、洋式便器×1		
06-5 男子便所 保全部分	床面	4	モザイクタイル張	
	壁面	4	タイル張、間仕切	
	天井	4	ボード張、塗装、換気口	
	建具/木製	4	片開き戸×3	
	照明	4	蛍光灯×3	
	設備	4	床置き空調×1	
		5	手洗器×2、小便器×3、和式便器×1、洋式便器×1 水洗タンク×1	
06-6 SK 保全部分	床面	4	モザイクタイル張、点検口	
	壁面	4	タイル張	
	天井	4	ボード張、塗装	

部分	部位	基準	現状・摘要	備考	
07-1	マイクロ撮影室 保全部分	建具/木製	4	片開き戸×1	
		設備	4	流し台×1	
		壁面	4	塩ビタイル張	
			2	漆喰壁	ブラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	モルタル巾木		
		天井	4	白セメント吹付	
		建具/木製	1	引違窓（窓枠、窓台）×5	
		建具/アルミ	4	片開き戸×1、引違窓×5	
		照明	4	蛍光灯（吊下）×7	
		設備	4	床置き空調×3	
5	自動制御盤、自火報、ダクト				
その他	4	カーテン（1枚）×5			
07-2	休憩室 保全部分	床面	4	塩ビタイル張、ベニヤ板張	
		壁面	2	漆喰壁	ブラスター塗・VP塗装は「基準4」
		天井	4	モルタル巾木、木枠ガラス間仕切	
			4	白セメント吹付	
		建具/木製	1	はめ殺し窓（窓枠、窓台）×3	
		4	片開き戸（上：ガラス付）×1		
		建具/アルミ	4	片開き窓×3	
		照明	4	蛍光灯（吊下）×1	
		設備	4	床置き空調×1	
		5	自火報		
その他	4	カーテン（1枚）×3			
07-3	特殊資料庫 保全部分	床面	4	塩ビタイル張	
		壁面	4	鋼製巾木、鋼製パネル	
		天井	4	鋼製パネル	
		建具/鋼製	4	片開き戸×1	
		照明	4	蛍光灯×12	
		設備	5	自動消火システム（ガス）、誘導灯、自火報	
		その他	5	書架	
07-4	暗室 保全部分	床面	4	モルタル研ぎ出し、真鍮目地	
		壁面	4	モルタル巾木、ボード張	
		天井	4	白セメント吹付	
			4	片開き戸×1	
		建具/木製	1	引違窓（半分ガラリ、窓枠、窓台）×1	
		照明	4	蛍光灯×1	
		設備	5	自火報、ダクト	
その他	4	黒カーテン（1枚）×1			
07-5	現像室 保全部分	床面	4	モルタル研ぎ出し、真鍮目地	
		壁面	4	モルタル巾木、ボード張	
		天井	4	白セメント吹付	
		建具	4	戸枠	
		照明	4	蛍光灯×1	
		設備	5	自火報、ダクト	
07-6	空調機械室 保全部分	床面	4	塩ビタイル張	
		壁面	4	木製巾木、鋼製パネル、吸音材	
		天井	4	鋼製パネル、吸音材	
		建具/鋼製	4	片開き戸×1	
		照明	4	蛍光灯×1	
		設備	5	パッケージエアコン、アイホン、動力盤	
07-7	ヘルプデスク 保全部分	床面	4	塩ビタイル張	
		壁面	2	漆喰壁	ブラスター塗・VP塗装は「基準4」
		天井	4	モルタル巾木	
			4	白セメント吹付	
		建具/木製	1	引違窓（窓枠、窓台）×1	
		建具/アルミ	4	片開き戸×1、引違窓×1	
		照明	4	蛍光灯×1	
		設備	5	自火報	
その他	4	カーテン（1枚）×1			

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
07-8 前室 保全部分	床面	4	塩ビタイル張、点検口	
	壁面	4	モルタル巾木	
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
	天井	4	白セメント吹付	
	建具/木製	1	片開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
08-1 4号書庫 保全部分	床面	4	塩ビタイル張、点検口	
	壁面	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	モルタル巾木、ガラス間仕切	
	天井	4	白セメント吹付	
	建具/木製	1	片開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×3	
			引違窓（窓枠、窓台）×5、引違窓（三連、窓枠、窓台）×1	
	建具/アルミ	4	片開きガラス戸×1、片開き戸×1、 引違窓×6（うち三連×1）	
	照明	4	蛍光灯×90	
	設備	5	自動消火システム（ガス）、スピーカー×1、移動書架 自火報、ガスメーター（未使用・閉栓）	
	その他	4	カーテン（1枚）×6	
08-2 4号書庫 機械室 保全部分	床面	4	塩ビタイル張	
	壁面	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	モルタル巾木	
	天井	4	白セメント吹付	
	建具/木製	1	はめ殺し窓（窓枠、窓台）×3	
	照明	4	蛍光灯×2	
	設備	5	床置き空調×1、パッケージエアコン、ダクト	
	その他	4	カーテン（1枚）×3	
09 6号書庫 保全部分	床面	4	塩ビタイル張	
	壁面	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	モルタル巾木、ガラス間仕切	
	天井	4	白セメント吹付	
	建具/木製	1	片開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
			両開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
			引違窓（窓枠、窓台）×2	
	建具/アルミ	4	引違窓×2	
	照明	4	蛍光灯×15	
	設備	5	パッケージエアコン、自動消火システム（ガス）、 動力盤	
その他	4	カーテン（1枚）×2		
10 地階玄関ホール 保全部分	床面	4	煉瓦タイル張	
	壁面	1	煉瓦積	
		4	モルタル巾木、プラスター塗・VP塗装	
	天井	4	プラスター塗・VP塗装	
	建具/木製	1	はめ殺し窓（窓枠、窓台）×2	
			両開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
	建具/鋼製	1	両開き戸×1	
	照明	4	蛍光灯×2	
	設備	5	電源盤、誘導灯	
	補助材	1	基礎石×2、木製支柱×2	OP塗装は「基準2」
その他	1	石階段（4段）×2		
11 主階段 保存部分	床面	1	木製階段（親柱、踏面、ささら桁、蹴込板、裏板、手摺等） 階段基礎石	リノリウム張（踏面）は「基準4」
	壁面	1	板張	OP塗装は「基準2」
	天井	1	梁（階段廻縁一体）	OP塗装は「基準2」
		4	板張（天井格子）	OP塗装は「基準2」
	照明	4	蛍光灯×1	
補助材	1	木製支柱（基礎石）×2、石支柱（基礎石）×2	OP塗装は「基準2」	
12 中央棟中央廊下 保全部分	床面	4	煉瓦タイル張、点検口	
	壁面	4	モルタル巾木、プラスター塗・VP塗装	
	天井（廻縁）	4	プラスター塗・VP塗装	
	建具/木製	1	片開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
	建具/鋼製	1	片開き腰付ガラス戸（内網付、戸枠）×2	

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
	照明	4	蛍光灯×19、非常用照明×5	
	設備	5	屋内消火栓×2、誘導灯、スピーカー×2、分電盤、自火報	
	その他	5	排水口×1	
13 南脇階段 保存部分	床面	1	木製階段（親柱、踏面、ささら桁、蹴込板、裏板、手摺等）、階段基礎石	リノリウム張（踏面）は「基準4」 OP塗装は「基準2」
	壁面（小壁）	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
	天井	1	梁（階段廻り縁一体）	OP塗装は「基準2」
14 北脇階段 保存部分	床面	1	木製階段（親柱、踏面、ささら桁、蹴込板、裏板、手摺等）、階段基礎石	リノリウム張（踏面）は「基準4」 OP塗装は「基準2」
	壁面（小壁）	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
	天井	1	梁（階段廻り縁一体）	OP塗装は「基準2」
15 南翼棟中央廊下 保全部分	床面	4	煉瓦タイル張、点検口	
	壁面	4	モルタル巾木、プラスター塗・VP塗装	
	天井	4	プラスター塗・VP塗装	
	建具／木製	1	両開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
	建具／鋼製	1	防火扉（沓摺（石））	沓摺（石）も「基準1」
	照明	4	蛍光灯×2、非常用照明×1	
	設備	4	スピーカー×1、設備ボックス、誘導灯	
16 北翼棟中央廊下 保全部分	床面	4	煉瓦タイル張、点検口	
	壁面	4	モルタル巾木、プラスター塗・VP塗装	
	天井	4	プラスター塗・VP塗装	
	建具／木製	1	両開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
	建具／鋼製	1	防火扉（沓摺（石））	沓摺（石）も「基準1」
	照明	4	蛍光灯×2、非常用照明×1	
	設備	4	設備ボックス、誘導灯	

部分	部位	基準	現状・摘要	備考	
1階					
17	売店 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張	
	2		漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」	
		建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、沓摺(木))×1	
			片開き戸(戸枠、沓摺(木))×1		
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×2	アルミサッシは「基準4」	
			上下窓(単窓、窓枠、窓台)×2		
	照明	2	シャンデリア×1		
		4	蛍光灯(6灯)×4		
	設備	4	床置き空調×2		
	その他	1	集合煙突		
		4	PS、カーテン(1枚)×3		
5		自販機、冷蔵庫			
18-1	文書館展示室 保存部分	床面	4	塩ビシート張	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」
	2		漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」	
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、沓摺(木))×2		
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×6	アルミサッシは「基準4」	
			両開きガラス戸(ベイウインドー間仕切、上:ガラス欄間付、下:ガラス間仕切)×1		
	照明	2	シャンデリア×1		
		4	天井埋込水銀灯×10		
	設備	4	床置き空調×3、天井埋込スピーカー×2、スピーカー×1		
5		自火報			
その他	4	PS、カーテン(2枚、レース付)×12、手摺、カウンター			
18-2	文書館展示室 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張	
	2		漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張	OP塗装は「基準2」	
	建具/木製	1	二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(単窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×3	アルミサッシは「基準4」	
	照明	4	天井埋込水銀灯×1		
	設備	5	自火報		
	その他	4	カーテン(1枚)×3		
19-1	文書館事務室 保存部分	床面	4	塩ビタイル張	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」
	2		漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張	OP塗装は「基準2」	
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、沓摺(木))×2		
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×7	アルミサッシは「基準4」	
	照明	4	蛍光灯(3灯)(吊下)×18		
	設備	5	床置き空調×4		
		スピーカー×1、ハロン表示機、自火報			
その他	4	PS、カーテン(1枚)×14			
19-2	文書館事務室 館長室 保存部分	床面	4	カーペット敷	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張	部屋境は「基準4」
	2		漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、一部岩綿吸音板張	OP塗装は「基準2」、岩綿吸音板張は「基準4」	
	建具/木製	1	二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(単窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×3	アルミサッシは「基準4」	
			ベイウインドー間仕切(上:ガラス欄間付)×1	ガラス戸欠失	
4	片開き戸(戸枠)×1				
照明	4	蛍光灯(3灯)×2			

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
20 文書館整理室 保存部分	設備	5	床置き空調×1	
	その他	4	カーテン (2枚、レース付) ×3	
	床面	4	モザイクパーケット張	
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
	天井	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」
	建具/木製	1	片開き戸 (上: ガラス欄間付、戸枠、沓摺 (木)) ×1	
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ (二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス) ×2	アルミサッシは「基準4」
	照明	2	シャンデリア×1	
		4	天井埋込水銀灯×4	
設備	4	床置き空調×1		
	5	スピーカー×1、自火報		
その他	1	集合煙突		
	4	PS、カーテン (1枚) ×4		
21-1 踏込 保全部分	床面	4	塩ビシート張	
	壁面	4	鋼製巾木、鋼製パネル	
	天井	4	岩綿吸音板張	
	建具/木製	1	片開き戸 (上: ガラス欄間付、戸枠) ×1	
照明	4	天井埋込蛍光灯×2		
21-2 女子便所 手洗所・SK 保全部分	床面	4	塩ビシート張	
	壁面	4	鋼製巾木、鋼製パネル、間仕切	
	天井	4	岩綿吸音板張、換気口	
	建具/木製	4	片開き戸×5	
	照明	4	蛍光灯×9	
	設備	5	壁掛暖房器×2、手洗器×3、洋式便器×3	
	その他	5	壁付鏡	
21-3 多目的便所 保全部分	床面	4	塩ビシート張	
	壁面	4	鋼製巾木、鋼製パネル	
	天井	4	岩綿吸音板張、換気口、点検口	
	建具	4	両開きスライドドア×1	
	照明	4	蛍光灯×5	
	設備	5	壁掛暖房器×1、手洗器×2、洋式便器×1、オストメイト×1	
	その他	5	多目的シート、ベビーチェア、チェンジングボード、壁付鏡	
21-4 男子便所 手洗所 保全部分	床面	4	塩ビシート張	
	壁面	4	鋼製巾木、鋼製パネル、間仕切	
	天井	4	岩綿吸音板張、換気口	
	建具/木製	4	片開き戸×2	
	照明	4	蛍光灯×5	
	設備	5	壁掛暖房器×2、手洗器×3、小便器×3、洋式便器×1	
	その他	5	壁付鏡	
22-1 文書館書庫 保存部分	床面	4	塩ビタイル張、鉄骨足場、鉄骨階段	
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		4	鋼製パネル	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張	OP塗装は「基準2」
	建具/木製	1	片開き戸 (上: ガラス欄間付、戸枠、沓摺 (木)) ×2	
			二重窓・外上下窓 (二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス) ×7	内側アルミサッシなし
			ベイウィンドーガラス欄間 (下: 鋼製間仕切) ×1	
	建具/鋼製	4	片開き戸×3	
	照明	4	蛍光灯×50	
	設備	4	スピーカー×1、ダムウェーター×1	
		5	自動消火システム (ガス)、分電盤、自火報	
	その他	4	カーテン (1枚) ×4	
5		ダクト、書架、非常口マーク×2		
22-2 文書館書庫 機械室 保存部分	床面	4	塩ビタイル張	
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張	
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」

部分	部位	基準	現状・摘要	備考	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張	OP塗装は「基準2」	
	建具/木製	1	二重窓・外上下窓(単窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×3	内側アルミサッシなし	
	照明	4	蛍光灯×1		
	設備	4	床置き空調×1		
		5	パッケージエアコン、自火報		
	その他	4	カーテン(1枚)×3		
		5	ダクト		
23-1 文書館閲覧室 保存部分	床面	4	カーペット敷		
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」	
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張	OP塗装は「基準2」	
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杵摺(木))×2		
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×6	アルミサッシは「基準4」	
			ベイウィンドーガラス欄間(下:パーティション)×1	ガラス戸欠失	
	建具/鋼製	4	片開き戸×1		
	照明	4	蛍光灯(6灯)(吊下)×18		
	設備	4	床置き空調×5、スピーカー×1		
		5	パッケージエアコン、自火報		
	その他	4	PS、カーテン(1枚)×12		
5		コインロッカー、傘立て、カウンター			
23-2 文書館閲覧室 資料相談コーナー 保存部分	床面	4	カーペット敷		
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張		
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張	OP塗装は「基準2」	
	建具/木製	1	二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(単窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×3	アルミサッシは「基準4」	
	照明	4	蛍光灯(6灯)(吊下)×1		
	設備	4	床置き空調×1		
		5	自火報		
	その他	4	カーテン(1枚)×3		
	24 5号会議室 保存/保全部分	床面	4	モザイクパーケット張	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」
			2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
天井(蛇腹)		1	中心飾	プラスター塗は「基準4」	
		2	漆喰天井		
建具/木製		1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杵摺(木))×1		
			片開き戸(戸枠、杵摺(木))×1		
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×2	アルミサッシは「基準4」	
			上下窓(窓枠、窓台)×1		
照明		2	シャンデリア×1		
		4	蛍光灯(6灯)×4		
設備		4	床置き空調×2、スピーカー×1		
	5	室内放送設備、自火報			
その他	1	集合煙突			
	4	PS、カーテン(1枚)×4			
25 玄関ホール 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張、カーペット敷(中央)、板張(守衛室)		
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張		
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
		4	腰壁板張、ボード張、ペンキ塗	守衛室	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張	OP塗装は「基準2」	
		4	ボード張、ペンキ塗	守衛室	
	建具/木製	1	両開き腰付ガラス戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杵摺(石))×1、上下窓(窓枠、窓台)×2		
		4	片開き腰付ガラス戸×1、片引戸×1、上下窓×4、引違窓×1	守衛室	
	照明	4	天井埋込水銀灯×1、蛍光灯×1		

部分	部位	基準	現状・摘要	備考	
	設備	5	誘導灯		
	その他	5	電話ボックス、カウンター		
26	中央棟中央廊下 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張、カーペット敷（中央）	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張	
			2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」
		照明	2	ペンダント×1	
			4	天井埋込水銀灯×4	
		設備	4	天井埋込スピーカー×2	
5	誘導灯、屋内消火栓×2、スイッチ、自火報				
27	主階段室 保存部分	床面	1	木製階段（親柱、踏面、ささら桁、蹴込板、手摺等）	
			4	モザイクパーケット張、カーペット敷（階段中央）	
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張		
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾、梁（階段廻り縁一体）	OP塗装は「基準2」	
		4	プラスター塗・VP塗装	踊場下	
	建具/木製	1	両開き腰付ガラス戸（上：ガラス欄間付、戸枠、杢摺（石））×1、上下窓（窓枠、窓台）×2		
			上下窓（三連窓、窓枠、窓台）×1		
	照明	2	ペンダント×1		
設備	5	自火報			
補助材	1	木製支柱×2、三連煉瓦積アーチ、鋳鉄製支柱×4	OP塗装は「基準2」		
その他	1	梁下装飾	OP塗装は「基準2」		
28	南脇階段 保存部分	床面	1	木製階段（親柱、踏面、ささら桁、蹴込板、裏板、手摺等）	
		壁面（小壁）	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		天井	1	梁（階段廻り縁一体）	OP塗装は「基準2」
29	北脇階段 保存部分	床面	1	木製階段（親柱、踏面、ささら桁、蹴込板、裏板、手摺等）	
		壁面（小壁）	2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」
		天井	1	梁（階段廻り縁一体）	OP塗装は「基準2」
30	南翼棟中央廊下 保全部分	床面	4	モザイクパーケット張、カーペット敷（中央）	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張	
			4	プラスター塗・VP塗装	
		天井	4	プラスター塗・VP塗装	
		建具/木製	1	両開き腰付ガラス戸（上：ガラス欄間付、戸枠、杢摺（石））×1、シャッター	
		建具/鋼製	1	防火扉（杢摺（石））	杢摺（石）は「基準1」
		照明	4	蛍光灯（4灯）×2	
設備	4	天井埋込スピーカー×1			
	5	誘導灯、車いす用インターホン×2			
31	北翼棟中央廊下 保全部分	床面	4	モザイクパーケット張、カーペット敷（中央）	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張	
			4	プラスター塗・VP塗装	
		天井	4	プラスター塗・VP塗装、点検口	
		建具/木製	1	両開き腰付ガラス戸（上：ガラス欄間付、戸枠、杢摺（石））×1、シャッター	
		建具/鋼製	1	防火扉（杢摺（石））	杢摺（石）は「基準1」
		照明	4	蛍光灯（4灯）×2	
		設備	4	天井埋込スピーカー×1	
5	誘導灯、車いす用インターホン×1				

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
2階				
32 記念室 保存部分	床面	4	絨毯敷	
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張	
		2	漆喰壁	クロス袋張・パイピングコードは「基準4」
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杢摺(木))×2	
			両開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杢摺(木))×1	
			二重窓・外上下窓・内柴折二重ガラス戸(二連窓、窓枠、化粧堅枠、窓台、カーテンボックス、ロッド)×4	
	照明	2	シャンデリア×1	
		4	天井埋込水銀灯×4	
	設備	5	自火報	
その他	4	カーテン(ドレープ・レース)×4		
33 観光情報センター 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張	
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」
		2	漆喰壁	プaster塗・VP塗装は「基準4」
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杢摺(木))×2	
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス、ロッド)×2	アルミサッシは「基準4」
	照明	2	シャンデリア×1	
		4	天井埋込水銀灯×4	
	設備	4	床置き空調×2、スピーカー×1	
5		自火報		
その他	1	集合煙突		
	4	PS、カーテン(1枚)×4		
34 北海道の歴史 ギャラリー 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張、点検口	
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」
		2	漆喰壁	プaster塗・VP塗装は「基準4」
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杢摺(木))×2	
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×6	アルミサッシは「基準4」
			ベイウィンドーガラス欄間×1	ガラス戸欠失
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(単窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×3	アルミサッシは「基準4」
	照明	2	シャンデリア×1	
		4	天井埋込水銀灯×11	
設備	4	床置き空調×4、天井埋込スピーカー×2、スピーカー×1		
	5	天井換気口×1、自火報		
その他	4	PS、カーテン(2枚、レース付)×15		
35 樺太関係資料館 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張、点検口	
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」
		2	漆喰壁	プaster塗・VP塗装は「基準4」
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杢摺(木))×2	
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×7	アルミサッシは「基準4」
			ベイウィンドーガラス欄間×1	ガラス戸欠失
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(単窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×3	アルミサッシは「基準4」
	照明	2	シャンデリア×1	
		4	天井埋込水銀灯×11	
設備	4	床置き空調×4、天井埋込スピーカー×2、スピーカー×1		
	5	天井換気口×1、自火報		
その他	4	PS、カーテン(1枚)×17		
36 国際交流・ 道産品展示室 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張、点検口	
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」
		2	漆喰壁	プaster塗・VP塗装は「基準4」
天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」	

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
		建具/木製	1 片開き戸（上：ガラス欄間付、戸枠、沓摺（木））×1 二重窓・外上下窓・内アルミサッシ（二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス）×2	アルミサッシは「基準4」
		照明	2 シャンデリア×1	
			4 蛍光灯（6灯）×4	
		設備	4 床置き空調×2、スピーカー×1	
			5 自火報	
		その他	1 集合煙突	
			4 PS、カーテン（1枚）×4	
37-1	踏込 保全部分	床面	4 塩ビタイル張、階段	
		壁面	4 巾木、メラミン化粧板張	
		天井	4 岩綿吸音板張	
		建具/木製	1 片開き戸（上：ガラス欄間付、戸枠、沓摺（木））×1	
		照明	4 蛍光灯×1	
37-2	階段室・分電盤室 保全部分	床面	4 塩ビタイル張、カーペット（フェルト）、コンクリートたたき 点検口、階段	
		壁面	4 モルタル、一部木質系ボード張、一部煉瓦壁露出	
		天井	4 木質系ボード張	
		建具/鋼製	4 片開き戸×1	
		建具	4 片開きフラッシュ戸×1	
		照明	4 蛍光灯×3	
		設備	5 分電盤、制御盤、アイホン、自火報	
37-3	女子便所 保全部分	床面	4 塩ビタイル張、点検口	
		壁面	4 鋼製巾木、鋼製パネル、間仕切	
		天井	4 岩綿吸音板張	
		建具/木製	1 二重窓・外上下窓（二連窓）×1	窓枠等被覆
		建具	4 フラッシュ戸×3	
		照明	4 蛍光灯×5	
		設備	4 床置き空調×1	
			5 手洗器×3、和式便器×1、洋式便器×1、天井換気口×1	
		その他	5 壁付鏡、鋼製柵	
37-4	貴賓便所 保全部分	床面	4 塩ビタイル張	
		壁面	4 メラミン化粧板張、間仕切	
		天井	4 岩綿吸音板張	
		建具	4 フラッシュ戸×2	
		照明	4 蛍光灯×4	
		設備	4 床置き空調×1	
			5 手洗器×1、小便器×1、大便器×1、換気扇×1	
		その他	5 壁付鏡	
37-5	男子便所 保全部分	床面	4 塩ビタイル張	
		壁面	4 鋼製巾木、鋼製パネル、間仕切	
		天井	4 岩綿吸音板張、点検口	
		建具/木製	1 二重窓・外上下窓（二連窓）×1	窓枠等被覆
		建具	4 フラッシュ戸×4	
		照明	4 蛍光灯×5	
		設備	4 床置き空調×1	
			5 手洗器×3、和式便器×2、洋式便器×1、天井換気口×1、 流し台×1、スピーカー×1	
		その他	5 壁付鏡、鋼製柵	
37-6	給湯室 保全部分	床面	4 塩ビタイル張	
		壁面	4 タイル張	
		天井	4 石膏ボード張、ペンキ塗	
		建具	4 フラッシュ戸×1	
		照明	4 蛍光灯×3	
		設備	4 床置き空調×1	
			5 湯沸器×1、流し台×1、水飲み×1、天井換気口×1、 自火報	
		その他	4 壁付柵	
38	2号会議室 保存部分	床面	4 モザイクパーケット張、点検口	
		壁面	1 木製巾木、腰壁羽目板張、鑄鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」

部分	部位	基準	現状・摘要	備考	
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」	
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杢摺(木))×2		
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×7		アルミサッシは「基準4」
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(単窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×3		アルミサッシは「基準4」
			ペイウィンドーガラス欄間×1		ガラス戸欠失
	照明	2	シャンデリア×1		
		4	蛍光灯(6灯)×11		
		2	シャンデリア×1		
	設備	4	床置き空調×6、天井埋込スピーカー×2		
		5	室内放送設備×1、天井換気口×2、自火報		
その他	4	PS、カーテン(1枚)×17			
39 1号会議室 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張、点検口		
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」	
2		漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」		
	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」	
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杢摺(木))×2		
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×6		アルミサッシは「基準4」
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(単窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス)×3		アルミサッシは「基準4」
			ペイウィンドーガラス欄間×1		ガラス戸欠失
	照明	2	シャンデリア×1		
		4	蛍光灯(6灯)×11		
	設備	4	床置き空調×6、天井埋込スピーカー×2		
		5	室内放送設備×1、天井換気口×2、自火報		
	その他	4	PS、カーテン(1枚)×15		
40 赤れんが北方領土館 保存/保全部分	床面	4	モザイクパーケット張		
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張、鋳鉄製グリル×2	グリルの塗装は「基準4」	
2		漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」		
エレベーターの設置を 検討する北半分を保全 部分とする。	天井(蛇腹)	1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」	
	建具/木製	1	片開き戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杢摺(木))×2		
			二重窓・外上下窓・内アルミサッシ(二連窓、窓枠、窓台、化粧堅枠、カーテンボックス、ロッド)×2		アルミサッシは「基準4」
	照明	2	シャンデリア×1		
		4	蛍光灯(6灯)×4		
	設備	4	床置き空調×2		
		5	自火報		
	その他	1	集合煙突		
		4	PS、カーテン(1枚)×2		
	41 中央棟中央廊下 保存部分	床面	4	モザイクパーケット張、カーペット敷(中央)	
壁面		1	木製巾木、腰壁羽目板張		
		2	漆喰壁	プラスター塗・VP塗装は「基準4」	
天井(蛇腹)		1	メタルシーリング張、中心飾	OP塗装は「基準2」	
照明		2	ペンダント×1		
		4	天井埋込水銀灯×4		
設備		4	天井埋込スピーカー×2		
	5	屋内消火栓×2、誘導灯、自火報			
42 南翼棟中央廊下 保全部分	床面	4	モザイクパーケット張、カーペット敷(中央)		
	壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張		
		4	プラスター塗・VP塗装		
	天井	4	プラスター塗・VP塗装		
	建具/木製	1	両開き腰付ガラス戸(上:ガラス欄間付、戸枠、杢摺(石))×1		
	建具/鋼製	1	防火扉(杢摺(石))×1	杢摺(石)は「基準1」	
	照明	4	天井埋込水銀灯×2		
設備	4	天井埋込スピーカー×1			

部分	部位	基準	現状・摘要	備考	
43	北翼棟中央廊下 保全部分	床面	4	モザイクパーケット張、カーペット敷（中央）	
		壁面	1	木製巾木、腰壁羽目板張	
			4	プラスター塗・VP塗装	
		天井	4	プラスター塗・VP塗装	
		建具／木製	1	両開き腰付ガラス戸（上：ガラス欄間付、戸枠、沓摺（石））×1	
		建具／鋼製	1	防火扉（沓摺（石））×1	沓摺（石）は「基準1」
		照明	4	天井埋込水銀灯×2	
設備	4	天井埋込スピーカー×1			

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
外部 正面玄関棟				
44 正面玄関棟 保存部分	基礎	1	石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
	床面	1	石張（四半敷）、石段（親柱、段石、蹴込、手摺等）	
		4	アスファルト舗装、側溝	
	壁面／煉瓦積	1	腰壁、壁、コーニス	腰壁は焼過煉瓦
	壁面／石積	1	地下窓枠（単窓、堅鉄柵）×2、ピラスター、腰布石、キーストーン×4、アーチ×4、窓台×6、持送り×12、水切	札幌硬石（安山岩）
	天井	2	漆喰塗、中心飾	ピラスター塗・VP塗装は「基準4」
	照明	2	ペンダント×1	
その他	4	看板、車いす用インターホン		
中央棟				
45-1 正面（東面） 保存部分	基礎	1	石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
	壁面／煉瓦積	1	腰壁、壁、コーニス、換気口	腰壁は焼過煉瓦
	壁面／石積	1	地下窓枠（二連窓、堅鉄柵）×4、腰布石、窓台×8、持送り×12、水切	札幌硬石（安山岩）
45-2 背面（西面） 保存部分	基礎	1	石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
	壁面／煉瓦積	1	腰壁、壁、コーニス	腰壁は焼過煉瓦
	壁面／石積	1	地下窓枠（二連窓、堅鉄柵）×4、ピラスター、腰布石、アーチ×1、キーストーン×1、持送り×12、窓台（二連窓×8、三連窓×1、上下窓×2）、水切	札幌硬石（安山岩）
	その他	1	大煙突×2	RC造煉瓦張
45-3 裏階段 保存部分	基礎	1	石積	札幌硬石（安山岩）
	床面	1	石段（段石、耳石、羽目石等）	
		4	煉瓦タイル張、アスファルト舗装	
	その他	4	排水口	
45-4 中央棟屋根 保存部分	屋根	1	ドーマー窓×5、換気塔×8	
		2	銅板葺、スレート葺	
		3	棟飾、避雷針	
	建具／木製	1	両開き窓×5	
45-5 屋上バルコニー 保存部分	床面	4	木製階段、床板、C形鋼	
	壁面	3	陸屋根高欄、棟飾	
南翼棟				
46-1 正面（東面） 保存部分	基礎	1	石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
	壁面／煉瓦積	1	腰壁、壁、コーニス	腰壁は焼過煉瓦
	壁面／石積	1	地下窓枠（二連窓、堅鉄柵）×3、ピラスター、腰布石、窓台×6、持送り×9、水切	札幌硬石（安山岩）
46-2 側面（北面） 保存部分	基礎	1	石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
	壁面／煉瓦積	1	腰壁、壁、コーニス、換気口	腰壁は焼過煉瓦
	壁面／石積	1	地下窓枠（二連窓×2、三連窓×1、堅鉄柵）、ピラスター、腰布石、窓台（二連窓）×6、持送り×9、水切	札幌硬石（安山岩）
46-3 側面（南面） 保存部分	基礎	1	石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
	床面	4	アスファルト舗装	
	壁面／煉瓦積	1	腰壁、壁、コーニス、ピラスター、アーチ×1	腰壁は焼過煉瓦
	壁面／石積	1	地下窓枠（二連窓×4、単窓×6、堅鉄柵）、ピラスター、腰布石、アーチ×1、キーストーン×14、持送り×24、窓台（二連窓×8、単窓×12）、水切	札幌硬石（安山岩）
	その他	4	シャッター×1	
46-4 背面（西面） 保存部分	基礎	1	石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
	壁面／煉瓦積	1	腰壁、壁、コーニス	腰壁は焼過煉瓦
	壁面／石積	1	地下窓枠（二連窓、堅鉄柵）×3、ピラスター、腰布石、窓台×6、持送り×9、水切	札幌硬石（安山岩）
46-5 南翼棟屋根 保存部分	屋根	1	ドーマー窓×3、換気塔×4	
		2	銅板葺、スレート葺	
		3	棟飾、避雷針	
		建具／木製	1	両開き窓×3
北翼棟				
47-1 正面（東面） 保存部分	基礎	1	石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
	壁面／煉瓦積	1	腰壁、壁、コーニス	腰壁は焼過煉瓦

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
		壁面/石積	1 地下窓枠（二連窓、堅鉄柵）×3、ピラスター、腰布石、窓台×6、持送り×9、水切	札幌硬石（安山岩）
47-2	側面（南面） 保存部分	基礎	1 石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
		床面	4 アスファルト舗装	
		壁面/煉瓦積	1 腰壁、壁、コーニス	腰壁は焼過煉瓦
		壁面/石積	1 地下窓枠（二連窓×2、三連窓×1、堅鉄柵）、ピラスター、腰布石、窓台（二連窓）×6、持送り×9、水切	札幌硬石（安山岩）
47-3	側面（北面） 保存部分	基礎	1 石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
		壁面/煉瓦積	1 腰壁、壁、コーニス、ピラスター、アーチ×1、換気口	腰壁は焼過煉瓦
		壁面/石積	1 地下窓枠（二連窓×4、単窓×6、堅鉄柵）、ピラスター、腰布石、アーチ×1、キーストーン×14、持送り×24、窓台（二連窓×8、単窓×12）、水切	札幌硬石（安山岩）
		その他	4 シャッター×1	
47-4	背面（西面） 保存部分	基礎	1 石積（基礎石、巾木石）	巾木石は札幌硬石（安山岩）
		壁面/煉瓦積	1 腰壁、壁、コーニス	腰壁は焼過煉瓦
		壁面/石積	1 地下窓枠（二連、堅鉄柵）×3、ピラスター、腰布石、窓台×6、持送り×9、水切	札幌硬石（安山岩）
47-5	北翼棟屋根 保存部分	屋根	1 ドーマー窓×3、換気塔×4	
			2 銅板葺、スレート葺	
			3 棟飾、避雷針	
		建具/木製	1 両開き窓×3	
八角塔				
48-1	八角塔（外観） 保存部分	壁面/煉瓦積	1 壁、コーニス	
		壁面/石積	1 窓台（単窓）×7、杵摺×1、持送り×14	
		屋根	1 ドーマー窓×1	
			2 銅板葺	点検口は「基準4」
			3 避雷針、高欄、旗棹	
		建具/木製	1 両開き窓×1	
48-2	八角塔（内部） 保全部分	床面	4 コンクリート、縞鋼板床、鋼製階段	
		壁面	4 スタイロフォーム、鋼製支柱、ブレース、Lアングル、C形鋼	
		天井	4 木下地、野地板	
		建具/木製	1 両開き戸（上：ガラス欄間付）×1、はめ殺し円窓×2、上下窓（上：ガラス欄間付）×7	
		建具/鋼製	4 片開き戸×3	
		照明	4 蛍光灯×1	
		設備	5 自火報	
		その他	5 防護ネット	
小屋裏				
49	小屋裏 保全部分	床面	4 カーペット敷（フェルト）	
		小屋組	1 木造トラス	
		壁面	1 煉瓦壁	
			4 吸音材	
		天井	4 母屋、野地板	
		建具/木製	4 片開き戸×2	
		建具/鋼製	4 片開き戸×2	
		照明	4 蛍光灯×20	
		設備	5 自火報	
		その他	5 ダクト	
脇階段				
50	南脇玄関 保全部分	床面	1 石段（1階、親柱、段石、蹴込、手摺等）×2、石段（出入口、段石、蹴込等）×1、高欄（手摺・束等）×2	
			4 煉瓦タイル張、アスファルト舗装、アスファルトルーフィング、簀子	
		壁面/煉瓦張	1 柱、腰壁、ピラスター、アーチ×3、コーニス	躯体RC、腰壁は焼過煉瓦
			4 モルタル巾木、プラスター塗・VP塗装	地階
		壁面/石積	1 腰布石、キーストーン×3、水切	
		天井（廻縁）	2 漆喰天井	外部
		天井	4 プラスター塗	地下1階
		屋根	1 高欄（手摺、束等）	南バルコニー

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
51 北脇玄関 保全部分	建具／木製	2	両開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
	建具／鋼製	4	両開き戸×1	
	設備	4	蛍光灯×1	
	その他	3	高欄面格子	
		4	排水口	
	床面	1	石段（1階、親柱、段石、蹴込、手摺等）×2、石段 石段（出入口、段石、蹴込等）×1、高欄（手摺・束等）×2 石段（地下1階、段石、蹴込、縁の石等）×2	
		4	煉瓦タイル張、アスファルト舗装、 アスファルトルーフィング、簀子	
	壁面／煉瓦張	1	柱、腰壁、ピラスター、アーチ×3、コーニス	躯体RC、腰壁は焼過煉瓦
		4	モルタル巾木、プラスター塗・VP塗装	地下1階
	壁面／石積	1	腰布石、キーストーン×3、水切	
	天井	4	ボード張、塗装、プラスター塗・VP塗装	
	屋根	1	高欄（手摺、束等）	北バルコニー
	建具／木製	2	両開き腰付ガラス戸（戸枠、沓摺（石））×1	
	建具／鋼製	4	両開き戸×1	
設備	4	蛍光灯×1		
その他	3	高欄面格子		
	4	排水口		