


## 【記入方法及び留意事項】


### 1 出来形及び品質のばらつきの考え方

〔管理図の場合〕

(上・下限値がある場合)

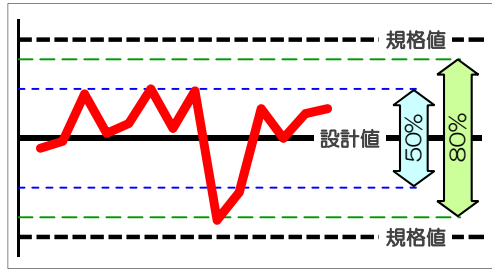


(下限値のみの場合)

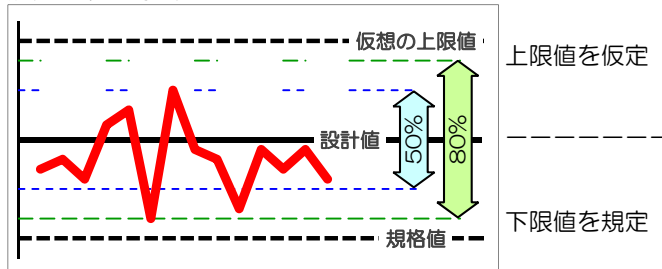


※ 上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し、ばらつきの%を考慮する。

〔度数表または、ヒストグラムの場合〕


ばらつきが少ない

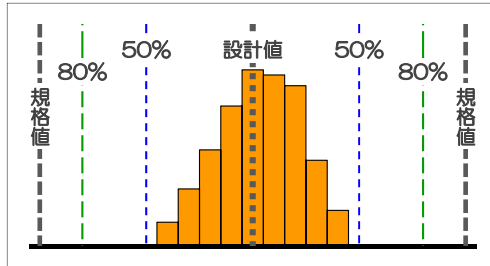

ばらついている

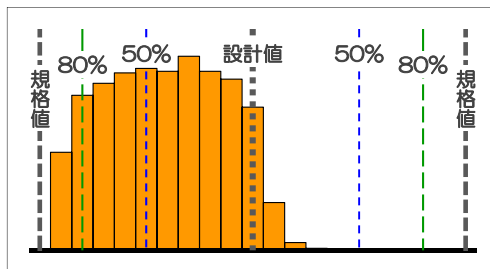

ばらつきが大きい

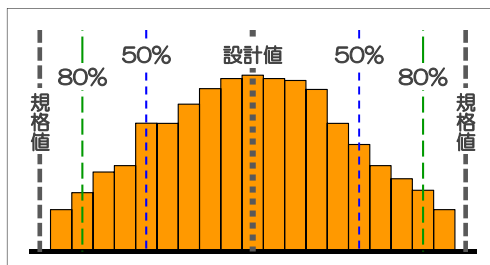

### 2 多工種複合工事の取り扱い

- (1) 主たる工種で評定する。
- (2) コンクリート橋は、プレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。

### 3 その他

「施工プロセス」チェックリストを活用して、評定を行う。