


# 留萌建設管理部

## 留萌建設管理部の概要

その先の、道へ。北海道



Hokkaido. Expanding Horizons.

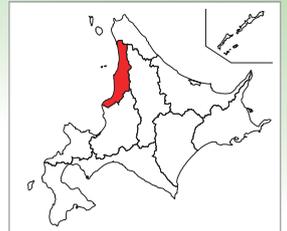

### 《概要》

留萌建設管理部管内は、1市6町1村全てが日本海に面し、南北約130km、東西約60kmの南北に細長い形状であり、主要部は天塩山地の西斜面、南部は増毛山地の北麓、北部には天塩平野が位置し、海岸近くまで丘陵が迫り、河川沿いに平坦地が多く分布する地形となっており、市街地も河川沿いに形成されています。

また、夕日の美しい海岸線は「日本海オロロンライン」として親しまれているほか、「暑寒別天売焼尻国定公園」や北海道遺産に選定されている「留萌のニシン街道」、「増毛の歴史的建造物群」など豊かな自然や多くの観光資源に恵まれています。

留萌建設管理部では、こうした地域の特性を踏まえ、地域の安全・安心を守る防災・減災対策により、留萌地域の強靱化の取組を進めるとともに、社会経済活動の維持と活性化を支える各種社会資本の整備を行っています。

治水関係事業では、河川の氾濫や山地からの土石流等により、度々大きな災害が発生していることや近年の気候変動による自然災害の激甚化・頻発化を鑑み、古丹別川における治水安全度の向上を目的とした河川改修や暑寒別川における流出土砂を抑制する砂防設備、がけ崩れを防止する急傾斜地崩壊対策施設などの整備を実施します。

道路関係事業では、地域の基幹産業である農業・水産業の発展や多くの資源を活かした観光の振興を支えるため、名寄遠別線における不通区間の解消を目的とした道路の新設、浜中元川線（都市計画道路名：見晴通）における道路拡幅と不通区間の道路の新設により道路ネットワークの形成を図るほか、落石や地すべりを防止する施設などの整備を実施します。

また、これまで整備してきた多くの橋梁や河川管理施設などの公共施設についても、長寿命化計画に基づき、施設の点検や補修・更新を行っているところであり、今後も着実に老朽化対策を推進します。

# 名寄遠別線 バイパス整備事業

その先の、道へ。北海道



Hokkaido. Expanding Horizons.

一般道道名寄遠別線は、名寄市から幌加内町を經由して遠別町に至る約90kmの路線です。当該事業は、幌加内町と遠別町の境界から遠別町方面への交通不能区間7.8kmの解消を図るものです。

## 《事業概要》

事業延長 : L=7.8km  
 事業期間 : 平成22年度～令和7年度(予定)  
 全体事業費 : 約131億円  
 事業内容 : 道路工、橋梁工、トンネル、地すべり対策工など

## 《位置図》



## 《平面図》



## 《写真: 終点側より起点側を望む》



# 浜中元川線 道路拡幅事業<見晴通>

その先の、道へ。北海道



Hokkaido. Expanding Horizons.

3・4・18見晴(ミハラシ)通は、国道231号から北8条通を經由して国道233号を結ぶ約2.8kmの幹線街路です。見晴町から千鳥町に至る約1.3kmが未改良で不通となっているため、公共施設や医療機関などへのアクセス向上や市内の交通ネットワークの形成が望まれています。平成28年度(2016年度)より事業を開始しており、道路の拡幅や歩道の整備並びに不通区間の道路新設などを行い、早期の完成を目指しています。


## 《事業概要》

事業延長 : L=2.8km  
 事業期間 : 平成28年度～令和4年度(予定)  
 全体事業費 : 約48億円  
 事業内容 : 路盤工、舗装工、不通区間の道路新設など

## 《位置図》



## 《縦断面図》

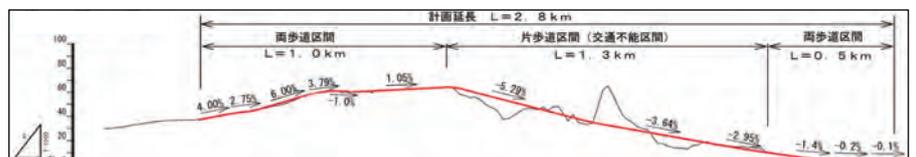

## 《写真: 現況 千鳥町(国道233号)側》



# 古丹別川 大規模特定河川・流域治水対策事業

その先の、道へ。北海道




Hokkaido. Expanding Horizons.

古丹別川は、平成30年度までに河口からL=8.4km区間の河川改修を完了していましたが、平成26年8月豪雨により家屋1戸、農地約38ha、平成28年8月豪雨により家屋1戸、農地約47haに及ぶ甚大な氾濫被害が発生しました。このため、再度災害防止として、平成30年より上流15.1km区間の治水安全度の向上を目的とした遊水地を含む治水対策に着手するとともに、平成31年度から大規模特定河川事業に着手することで集中的な整備を行い、早期の浸水被害防止・軽減に努めます。

## 《事業概要》

事業延長 : L=15.1km  
 事業期間 : 平成30年度～令和10年度(予定)  
 全体事業費 : 約35億円  
 事業内容 : 掘削工、護岸工、遊水地など


## 《遊水地計画図》

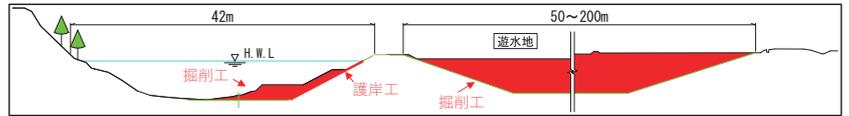

## 《位置図》



## 《写真:遊水地内状況》

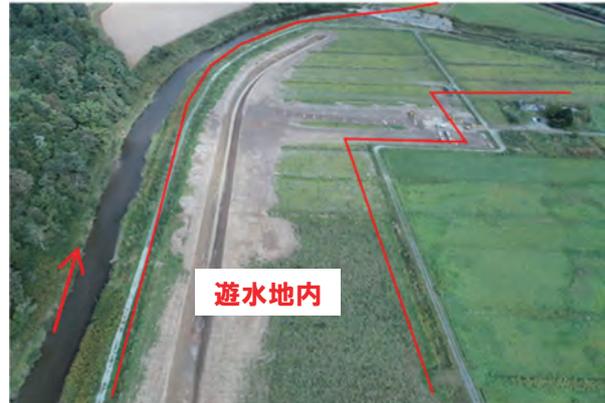

# 暑寒別川 大規模特定 通常砂防事業

その先の、道へ。北海道




Hokkaido. Expanding Horizons.

暑寒別川は、昭和32年から支流を含め砂防堰堤を6基施工しているが満砂状態であり、平成6年5月、8月及び、平成11年7月の豪雨出水により河道が土砂で埋塞し氾濫被害が発生しました。暑寒別川下流域は、増毛町市街地及び果樹園などの農地があり、出水時に流出した不安定土砂が河道内に多量に堆積しており、次期出水により被害をもたらす恐れがあることから、土砂災害から地域住民の生命、財産などを守るため、流出土砂の抑制等を目的とした砂防設備の整備を行うものです。

## 《事業概要》

事業延長 : L=7.8km  
 事業期間 : 平成8年度～令和8年度(予定)  
 全体事業費 : 約91億円  
 事業内容 : 床固工、溪流保全工

## 《標準断面図(床固工)》

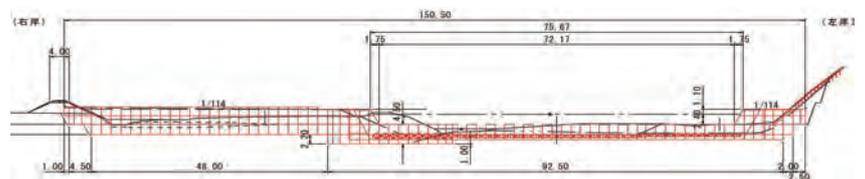

## 《位置図》



## 《写真:現況》

