

# 登別駅前広場整備事業<都市計画道路 登別温泉通>

のほりべつおんせんどおり



室蘭建設管理部

街路事業

その先の、道へ。北海道

Hokkaido. Expanding Horizons.

当駅前広場は、登別温泉への観光で国内外から年間約400万人が訪れる玄関口であるとともに、令和2年に開設されたウボボイからの来客により、当駅への観光入込客数が増加傾向にあります。未整備で狭小な駅前広場はバスやタクシーを待つ観光客で混雑しており、駅前広場として十分な機能を果たしていません。


駅前広場を拡幅整備することで地域住民・観光客など誰もが利用しやすい、安全で快適な歩行空間の確保と交通結節点機能の強化を図るものです。

### 《事業概要》

- 事業面積 : A=3,500m<sup>2</sup>
- 事業期間 : 令和4年度～令和8年度(予定)
- 全体事業費 : 約5.6億円
- 事業内容 : 駅前広場整備



### 《位置図》

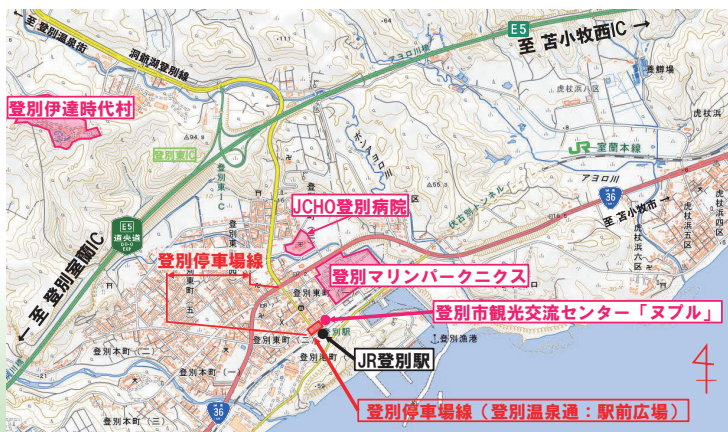

↓至 室蘭市


出典：国土地理院

### 《写真：事業整備イメージ》



出典：地理院地図Vector

### 《標準断面図》

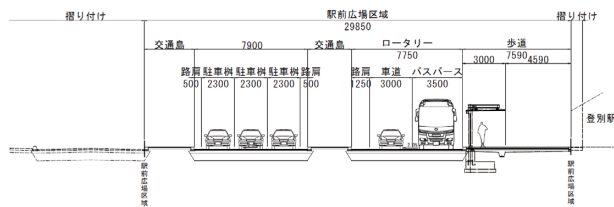

# イタンキ地区(イタンキ漁港)水産生産基盤整備事業



室蘭建設管理部

漁港事業

その先の、道へ。北海道

Hokkaido. Expanding Horizons.

イタンキ漁港は、スケトウダラやカレイ、タコ類の水産物を荷揚げしており、令和元年より屋根付き岸壁への改良や外防波堤の改良などの整備に着手しています。現在の荷揚げ環境を野天から屋根下に切り替えることによって、作業環境の改善や漁獲物の鮮度保持による価格安定化を図ります。また、外防波堤は不透透(波を通さない)構造に改良することで漁港内の静穏度を改善し、出漁機会の増大を図り、令和8年度中の完成を目指し整備を行います。

### 《事業概要》

- 事業期間 : 令和元年度～令和10年度(予定)
- 全体事業費 : 約13億円
- 事業内容 : 外防波堤(改良)  
-3.0m岸壁(天蓋施設)など


### 《屋根付き岸壁イメージ》



### 作業環境改善・漁獲物鮮度保持対策



屋根付き岸壁を整備することで、作業環境と漁獲物の鮮度・衛生面が改善



### 外防波堤(改良)



波を通さない構造とすることで、港内の静穏度改善を図る