

あさひかわほろかない 旭川幌加内線 道路改良事業

その先の、道へ。北海道



Hokkaido. Expanding Horizons.

旭川幌加内線は、旭川市街地と幌加内町市街地を結ぶ幹線道路であります。また、幌加内町より高次医療施設のある旭川市内への緊急搬送や通院の経路として利用される等、地域にとって必要不可欠道路であります。しかし、現道の江丹別峠周辺は道路幅員が狭く、急カーブが連続している上、急勾配区間となっているため、道路を拡幅するとともに線形改良を実施することにより、安全な通行を確保することを目的としています。

《事業概要》

- 事業延長 : L=1.2 km
- 事業期間 : 令和2年度～令和8年度(予定)
- 全体事業費 : 約9.5億円
- 事業内容 : 線形改良、道路拡幅、地すべり対策

《位置図》



《全景写真(峠頂上部)》




《整備状況写真》



見込まれる整備効果

峠部の線形改良・拡幅
⇒救急搬送時・冬期間
などにおける
安全確保

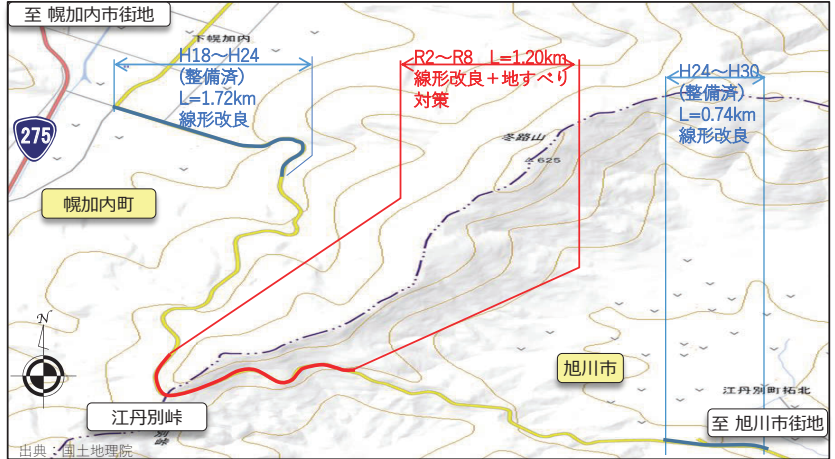

うしゅべつがわ 牛朱別川 広域河川改修事業

その先の、道へ。北海道



Hokkaido. Expanding Horizons.

牛朱別川は石狩川水系石狩川に合流する一級河川で、昭和22年8月の洪水により家屋浸水など多大な浸水被害が発生しており、近年でも平成28年、平成30年に支川のペーパン川、倉沼川などで家屋浸水を含む重大な浸水被害が発生しています。このため、堤防の新設や河道の掘削による河積の拡大を行い、旭川市豊岡地区、当麻町5条東地区、東川町西1～11号北地区などの市街地及び農地の浸水被害を防止するため事業を推進していきます。

《事業概要》

- 事業延長 : 牛朱別川、支川ペーパン川など7支川 合計 L=41.4km
- 事業期間 : 昭和24年度～令和20年度(予定)
- 全体事業費 : 約377億円
- 事業内容 : 掘削工、築堤工、護岸工など




《整備効果》



ペーパン川ではH30.7の浸水被害を受け、通常河川改修のほか災害関連事業および河川災害復旧等関連事業によりR4年度までに約8km区間の河道拡幅を実施

《標準断面図(ペーパン川)》

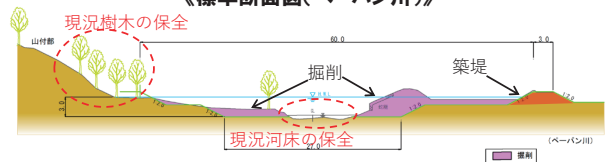

○改修目標とする浸水家屋数及び農地面積

