
# 3 流向·流速調査

令和4年(2022年)2月1日~15日に調査を実施しました。

流向は南北方向の頻度が高く、流速は0~10cm/秒の頻度が大半を占めていました。

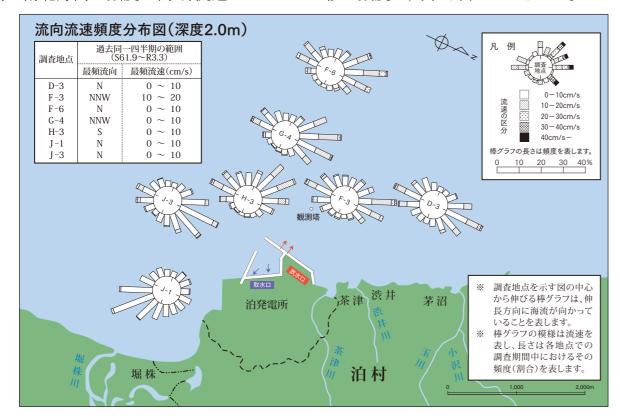

# 4 水質·底質調査

令和4年(2022年)2月17日に発電所を中心とする沖合3kmの海域で実施した結果、水質及び 底質調査のいずれの項目も**大きな変化は認められません**でした。

項目	単位	今回の測定結果	過去の同一四半期の範囲 (S61.9~R3.3)					
水質調査								
塩 分	-	32.4~34.0	28.8~34.2					
透明度	m	8.0~18.9	3.0~23.5					
水素イオン濃度	_	8.0~8.1	7.8~8.3					
溶 存 酸 素 量	mg/L	9.1~11.4	8.2~12.3					
化学的酸素要求量	mg/L	<0.5~0.7	<0.5~2.4					
浮 遊 物 質 量	mg/L	<1.0~6.4	<1.0~10.4					
全 リ ン	mg/L	0.013~0.020	0.009~0.046					
リン酸態リン	mg/L	0.005~0.013	0.004~0.033					
全 窒 素	mg/L	0.13~0.23	0.03~0.61					
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.005~0.014	<0.005~0.040					
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0.003 ~ 0.003	<0.003~0.006					
硝 酸 態 窒 素	mg/L	$0.042 \sim 0.075$	0.008~0.162					
n- ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5	< 0.5~1.4					
	底質調査(注)							
化学的酸素要求量	mg/g乾泥	$0.1 \sim 1.3(2.5 \sim 8.0)$	<0.1~2.1(1.2~20.8)					
全 硫 化 物	mg/g乾泥	< 0.01~0.02(0.06~0.09)	<0.01~0.12(<0.01~0.91)					
強 熱 減 量	%	1.3~3.8(4.4~4.6)	$0.7 \sim 5.1 (1.7 \sim 7.0)$					
粒 度 組 成	-	主として細砂分(同左)	主として細砂分(同左)					
中 央 粒 径	mm	$0.12 \sim 1.59 (0.12 \sim 0.17)$	0.11~4.23(0.10~0.33)					

<sup>&</sup>lt;:定量限界値未満を示す。

# 5 生物調査

令和4年(2022年)2月1日~18日に実施した結果、出現種類数は過去の同一四半期の範囲内でした。


	項目	調査方法	出現種類数		過去同一四半期の 出現種類数の範囲	主な出現種類名
	潮間帯生物	目 視	55		27~56	イワフジツボ、コウダカチャイロタマキビガイ、ムラサキインコガイなど
底	マクロベントス (注)	採泥法	専用港外	35	34~62	マルソコエビ科の1種、レウコン科の1種、ヒサシソコエビ科など
生生			専用港内	22	7~41	キララガイ、タケフシゴカイ科、サクラガイなど
物	メガロベントス	目視	47		36~51	ムラサキインコガイ、ヘソアキクボガイ、コシダカガンガラなど
	海藻	目 視	47		42~62	無節サンゴモ類、イソガワラ、エゾヒトエグサなど
	魚等の遊泳動物	刺網等	2	6	13~30	ソウハチ、ホッケ、シマソイなど
		MTDネット	2	2	1~3	スケトウダラ、カレイ科1
	稚子	MTDネット	4	4	3~10	アサバガレイ、ダンゴウオ科、ギンポ属
	動物プランクトン	1物プランクトン ネット法 60		0	32~65	甲殼綱、根足虫綱、尾索綱
	植物プランクトン	採水法	57		37~84	珪藻綱

### スケトウダラ卵・稚仔・稚魚

令和3年(2021年)12月10日~令和4年(2022年)3月14日に実施した結果、全て過去の調査結果の範囲内でした。

	項目調査方法	粗木十分	単位	出現平均個体数				過去の調査結果の範囲
		調宜月法		12月	1月	2月	3月	(S61.9~R3.3)
	珈	北太平洋標準ネット	田 仕*** /100 ³	0	9	191	138	0~6,622
	稚仔	北太平洋標準ネット	個体数/100 m³	0	0	0	4	0~151
	稚魚	改良型まるちネット	個体数/500㎡	0	0	0	1	0~5

### ◆温排水影響調査における調査の方法

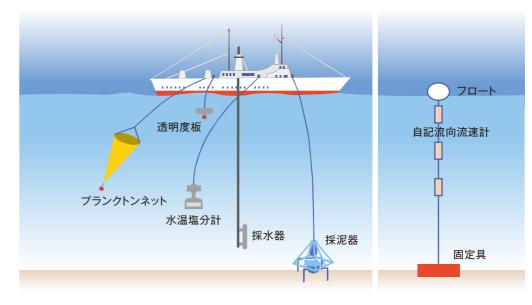

#### 調査の方法

水温モニタにおける 連続測定	取水口及び放水口の温度を常時連続測定し、取水と放水(温排水)の温度差が協定に定める範囲内(7℃以下) であることを確認しています。
水温調査	定点で測定器(水温塩分計)を海底まで下ろす定点測定と調査側線に沿って測定器を曳航(えいこう)する航行連続測定があります。
流向•流速調査	流向・流速を15日間連続して測定しています。
水質調査	採水器を用いて深さごとに採水を行い、溶存酸素、栄養塩など12項目の分析を行っています。また、透明度 板を用いて透明度の測定を行っています。
底質調査	採泥器を用いて海底の土を採取し、化学的酸素要求量、粒度組成など4項目の分析を行っています。
生物調査	プランクトンネット、採泥器、刺し網等を用いた採取や目視観察により、潮間帯生物、魚等の遊泳動物や卵・稚仔、プランクトン、底生生物などの海生生物の出現状況の調査を行っています。

9

<sup>(</sup>注) 底質調査では、泊発電所専用港内の調査地点の結果が、平成19年度第1四半期からその他の地点の結果と分けて評価されることとなったため、 ( )内に示しました。